


ВСЕ СТАНКИ

Первый портал для поиска станков по характеристикам у любых поставщиков

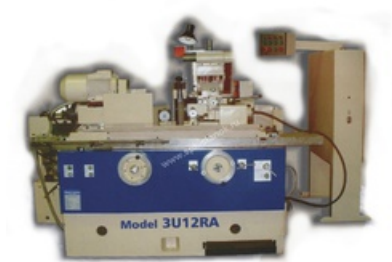

Поставщик	Союзпромкомплект
Модель	3U12RA
Производитель	Не указан
Страна-изготовитель	
Техническое состояние	
Год выпуска	Не указано
Сервисная служба	Да
Возможность изготовить опытный образец	Нет

Описание

Станок 3U12RA предназначен для шлифования наружных и внутренних цилиндрических, конических и торцевых поверхностей при установке деталей в центрах, кулачковом патроне, на планшайбе или цангах.

Обработка изделий производится продольным или врезным шлифованием с ручным управлением.

Благодаря высокой точности и надежности в работе 3U12RA применяется в производственных цехах многих предприятий современной промышленности, как в единичном, так и серийном производстве.

Характеристики

Тип станка		
Управление		Ручное
Внутреннее шлифование		Да
Рабочая зона		
Высота центров	мм	125
Диаметр заготовки	мм	200
Длина заготовки	мм	500
Диаметр шлифования	мм	200
Длина шлифования	мм	450
Приспособление для внутреннего шлифования		
Диаметр внутреннего шлифования	мм	50
Параметры стола		
Перемещение за один оборот маховика	мм	0
Поворот стола		Да
Поворот стола -	град	8.5
Поворот стола +	град	8.5
Шлифовальная бабка		
Макс. наружный Ø шлиф. круга	мм	400
Ø посадочного места шлиф. круга	мм	203
Шпиндельная бабка		
Частота вращения	об/мин	900
Мощность двигателя	кВт	4
Габариты, вес, энергопотребление		
Суммарная мощность станка	кВт	9.2
Длина	мм	3640
Ширина	мм	2260
Высота	мм	1680
Масса станка	кг	4400
Комплектация / опции		
Устройство для правки шлифовального круга		Да
Приспособление для балансировки кругов		Да